



步行式全电动搬运车

- 交流驱动系统使整车反应更迅速，控制更精确，运行更平稳，电瓶使用寿命更长；
- 特殊设计的交流驱动电机，提供更强大动力，在满载情况下，继续保持高速运行，大于8%的满载爬坡能力，使作业更广泛更高效；
- 最新的交流控制器，质量可靠，性能优异，具有再生制动、反向制动及多种参数可调功能，可使整车的运动性能达到不同作业状态下的最佳状态；
- 世界一流的液压站，低噪音，小振动，密封性能好，空载满载下降速度自动调整，确保起升下降平稳可靠；
- 高强度车身设计，适合高强度工作场所，使用寿命长；
- 前后车架通过新型的上连杆联接，减少了车辆在行驶过程中的摆动；
- 卓越的空托盘进出性能，使作业效率大大提高；
- 质量可靠的美国AMP防水接插件及电器件，所有电线、电缆均有可靠的保护，固定，大大降低了电器故障；
- 加装电子转向功能，极大减轻转向所需力量，提高驾驶的稳定性和舒适性。

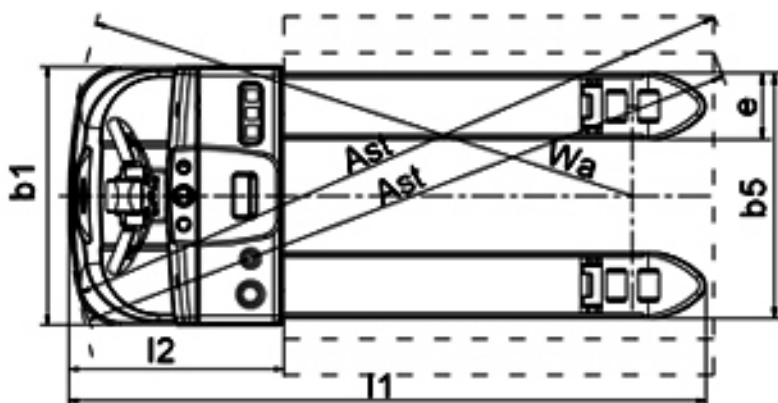

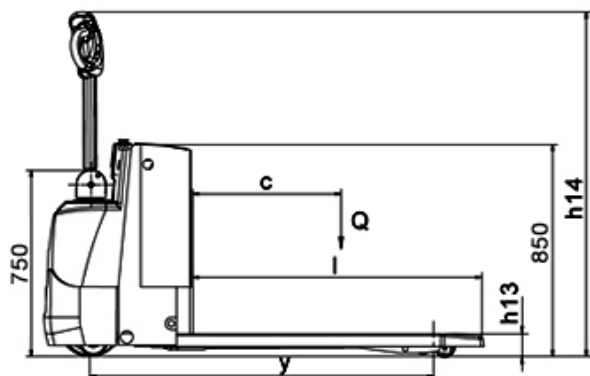

货 号			BT07305
特 性	额定载荷 (Q)	kg	2000
	动力形式		全电动
	操作方式		步行
	载荷中心距(C)	mm	600
	轴距	mm	1390/1440
车 轮	轮子类型		pu
	轮子数量 (驱动轮/平衡轮/承重轮)		1D+2B+4L
尺 寸	全高 (含操纵手柄) (h14)	mm	1385
	全长(l1)	mm	1750/1800
	车体宽度(b1)	mm	720
	货叉起升行程(h3)	mm	110
	货叉最低高度(h13)	mm	85
	货叉厚度(s)	mm	55
	货叉宽度(e)	mm	185
	货叉长度(L)	mm	1150/1200
	货叉外侧间距(b5)	mm	540/685
	最小转弯半径, 踏板收起/放下 (wa)	mm	1384/1434
性 能	行走速度(满载/空载)	km/h	4.5/4.5
	起升速度(满载/空载)	mm/s	50/60
	下降速度 (满载/空载)	mm/s	50/40
	最大爬坡能力(满载/空载)	%	5/7
	制动方式		电磁/再生
电 机	驱动电机功率	kw	1.5
	起升电机功率	kw	2
	蓄电池电压/容量	V/Ah	24/210
重 量	蓄电池重量	kg	190
	自重(含电瓶)	kg	600