
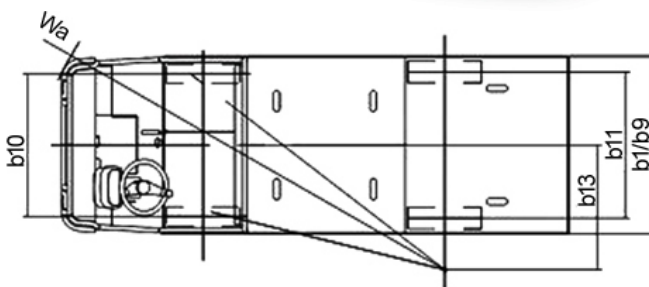


座驾平台式电动搬运车

- 低重心，转弯半径小，机动性能良好，操作简便；
- H桥结构的液压转向系统提高了转向的可靠性，并且使转向系统紧凑和便于安装、维护；
- 直流驱动和电控可便于调节车速并使驾驶平衡舒适；
- 过载保护盒短路保护装置使操作更加安全；
- 配有高质量的蓄电池和多功能显示屏，以及过载和短路保护装置。

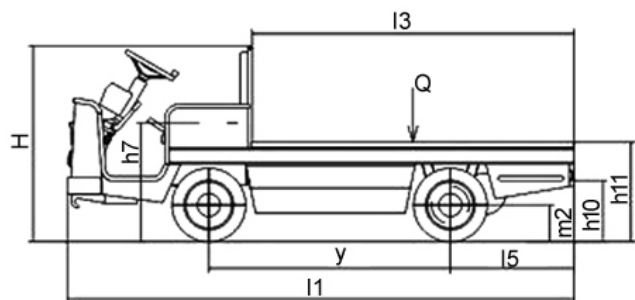

货 号		BT07402	BT07403	BT07404
驾驶方式		座驾式		
额定载荷 (Q)	kg	2000	2500	3000
轴距 (y)	mm	1600	1500	1850
自重 (带电瓶)	kg	1450	1300	1750
轴负载, 满载时前/后轴	kg	1104/2346	975/2825	1660/3090
轴负载, 空载时前/后轴	kg	676/774	590/710	865/885
轮子		充气胎	压配式实芯胎	充气胎
轮子尺寸 (前轮)		6.00-9-10Pr	406 × 127 × 266.7	6.00-9-10Pr
轮子尺寸 (后轮)		6.50-10-10Pr	457 × 127 × 308	6.50-10-12Pr
轮前后数量 (x=驱动轮)		2/2x	2/2x	2/2x
前轮轮距 (b10)	mm	1080	920	1080
前轮轮距 (b11)	mm	1070	925	1230
座位高度/站立高度 (h7)	mm	800	770	820
连接器高度 (h10)	mm	500	400	550
负载高度, 卸货 (h11)	mm	750	620	780
负载表面长度 (I3)	mm	2000	2000	2240
悬垂(I5)	mm	630	770	630
负载面宽度(b9)	mm	1250	1100	1400
总体长度(l1)	mm	3200	3150	3440
车体宽度(b1)	mm	1250	1100	1400
车体高度(H)	mm	1280	1250	1280
离地间隙(m2)	mm	120	90	120
转弯半径(Wa)	mm	3200	3000	3600
内部转弯半径(b13)	mm	1400	1040	1500
行驶速度(满载/空载)	km/h	11/13	9/12	11/13
最大爬坡能力(满载/空载)	%	10/20		
行车制动		液压		
驾驶员耳边噪音等级	dB(A)	75		