


U型电动升降平台

- U型台面，重型设计带超长台面，专用于托盘搬运，超低型台面，不再需要建地下凹坑来安装；
- 符合欧洲所有安全标准，包括EN1570:1999标准；
- 欧洲原装进口优质交流电源组件，IP54防护等级；
- 带上下按钮和紧急停止按钮的24V低压控制盒；
- 防过载安全阀及压力补偿型流量阀，精确控制下降速度，电源:AC380V/50Hz；
- 台面下方配有安全装置，确保台面在碰到障碍物时停止下降；
- 带回流装置及止回阀的重型油缸，阻止油管爆裂时台面下降；
- 剪叉支架间的安全间隙，可避免夹伤；
- 可拆卸的起吊环，便于台面安装与检修；
- 配有维修时用的安全楔形块；
- 连动部位配有自滑导向环。

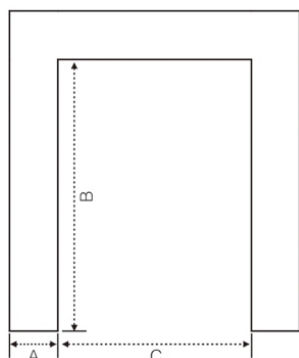

货 号		BT01419	BT01420	BT01421	BT01446
额定载重	kg	1000	1500	600	2000
最高高度	mm	860	860	860	860
最低高度	mm	85	105	85	115
平台尺寸(长×宽)	mm	1450×1140	1600×1180	1450×985	1600×1160
底座尺寸(长×宽)	mm	1335×947	1327×1074	640×1240	1327×1074
尺寸A	mm	290	300	200	300
尺寸B	mm	1030	1130	1080	1130
尺寸C	mm	560	560	585	560
起升时间	s	25~35	25~35	25~35	25~35
电源组件		380V/50HZ, AC 0.75kw	380V/50HZ, AC 1.5kw	380V/50HZ, AC 1.1kw	380V/50HZ, AC 1.5kw
净重	kg	280	380	207	415